

FM/AM/短波対応ラジオ


製品型番：APR-01B

取扱説明書

兼保証書

本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本誌を必ずお読み頂き、用法を守ってお使いください。尚、本誌には保証書が付属しております。必要時にお読み頂けるよう、レシート等ご購入日の特定ができる書類と合わせて大切に保管してください。

セット内容



ラジオ本体（ストラップ付き）



イヤホン



取扱説明書（兼保証書）

※AC電源アダプターは付属しません。

安全上の注意

必ずお守りください

本製品を正しく安全にお使い頂き、ご使用者様や周囲の方への危険と物的損害を未然に防ぐために、重要な事項を記載しています。



警告

こちらにご紹介する内容を守らず、誤った使い方をすると、死亡または重傷を負う危険性があります。



注意

こちらにご紹介する内容を守らず、誤った使い方をすると、傷害または物的損害が発生する危険性があることを示します。



分解禁止

分解や改造は故障や感電の恐れがありますのでおやめください。



衝撃禁止

本体に衝撃を与えたり、乱雑に扱わないでください。

突起や可動部等の破損に注意してお取り扱いください。また、不安定な場所への設置も破損等の事故を誘発する要因となりますのでご注意ください。

-1-

次ページへ続く→



水濡れ禁止

火気・高温・多湿、水がかかる等過酷な環境下での使用はおやめください。

次のような場所での使用や保管をしないでください。水がかかる、及び多湿な場所。火気の近くや直射日光が当たる、もしくは高温な場所。磁気を発するもの（キャッシュカードや定期券等）や、電波や放送波の受信機に近く。



火気厳禁

雷が鳴ったり、近くで落雷があった際は使用しないでください。

落雷の危険がございますので、直ちに使用を中断して電源をオフにしてください。



電池の取り扱い注意

ご使用にならない時は電池を抜いて保管してください。また、以下のような場合には電池を抜き、使用を中断してください。

- 指定された種類以外の電池を使用しないでください。
- 電池に記載された注意事項も合わせてご確認ください。
- 挿入時はプラスとマイナスにご注意ください。
- 新旧の電池や、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 液漏れした電池を使用しないでください。また、未使用時や長期間使用しない場合は必ず電池を取り外して保管してください。液漏れによる内部端子の劣化や損傷の危険があります。



受信に関する注意

放送受信や、視聴について以下の点にご注意ください。

- 乗り物運転中や歩きながらの視聴や操作は大変危険ですとおやめください。
- 音量にご注意ください。他者への迷惑に加え、大音量で長時間続けて聴くことで聴覚に悪影響を与える可能性があります。
- 周辺環境や建物内等の受信場所及びアンテナの指向性により音声が届きにくい、または受信ができない場合があります。その際は場所、及びアンテナ向きや角度等を見直してください。また、アナログ同調方式の為、温度や天候条件、振動によりチューニングにずれが生じる場合がございます。
- 電池残量が減ってくると受信状態が悪くなったり、同調ランプが点灯しなくなったり、音が小さくなるもしくは途切れる等、各種動作が不安定になります。その際は、全ての電池を新しいものと交換してください。



家庭内での用途を前提に製造されています。

家庭内での用途を前提に製造されています。業務用ではご使用頂けません。




その他、ご注意頂きたいこと。

- 幼児や子供、ペット等の手の届く場所での使用や保管はしないでください。
- イヤホン等、肌に直接接する部品により痒みや痛みを感じた場合は使用をおやめください。
- 本体の清掃等の際は必ず本体から電池を抜いた状態で行ってください。また、清掃は乾いた柔らかい布を用い、優しく拭いてください。水分を含んだものや、ベンジンやシンナー等の揮発性溶剤は使わないでください。

-2-

各部名称

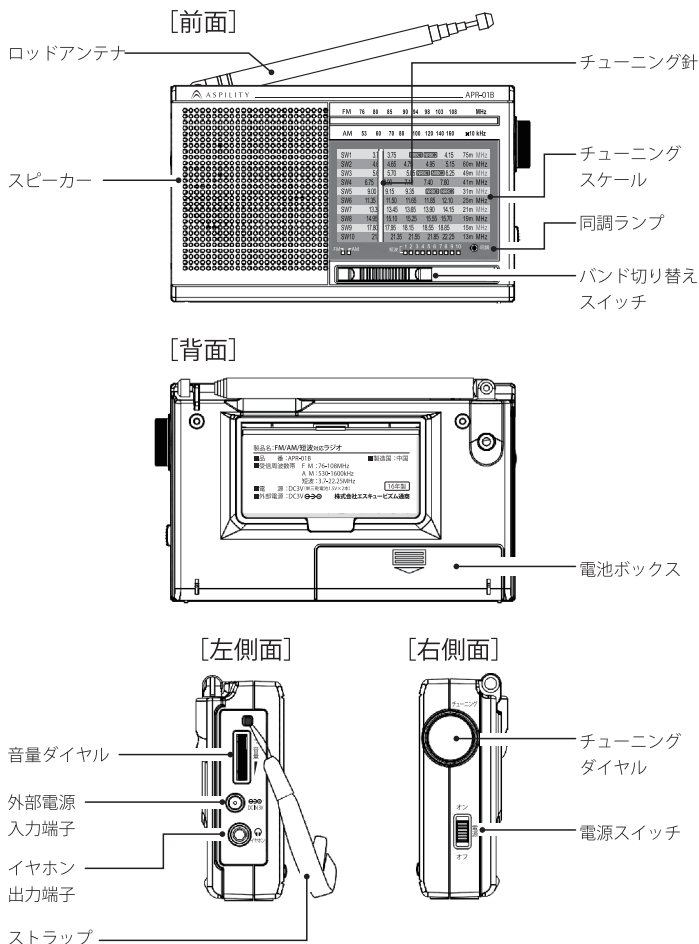

-3-

1. 電池の挿入


- ①背面の電池ボックスの蓋を矢印の方向にずらし、外してください。
- ②単三型乾電池 2 本（別売）をプラスとマイナスに注意して挿入してください。

※電池挿入時は、リボンを電池の下に敷いて入れてください。電池交換の際、リボンを引っ張ることで取り出し易くなります。

- ③蓋を元に戻します。

【電池交換時期の目安】

- ・音がはずんだり、小さくなったとき。
- ・選局しても同調ランプが点灯しないとき。

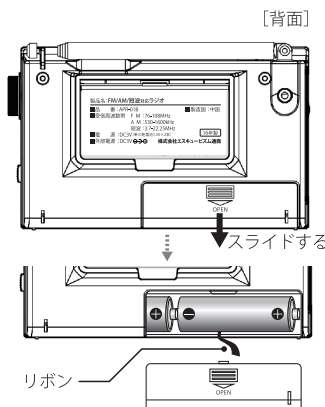

2. アンテナの調節


- ①FM・短波放送受信時

ロッドアンテナを伸ばし、受信状態が良くなるように長さや方向と角度を調整してください。

- ②AM 放送受信時


本体内蔵のフェライトアンテナが働きます。本体の向きを調整してください。

※建物や乗り物の中、その他遮蔽物の影響で電波が弱まり、聴こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお使いください。

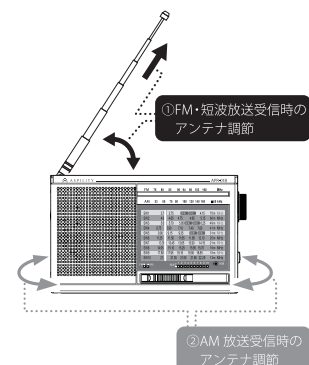

3. イヤホンの接続

イヤホン接続時は、奥までしっかりと差し込んでください。イヤホンを接続すると本体スピーカーからの音声は出力されません。




-4-

4. ラジオを聴く

①電源を入れる

右側面の電源スイッチを「オン」の方へスライドして電源を入れます。



②音量を調節する


左側面の音量ダイヤルを回すことで、音量が調節されます。

※突然大きな音を出すと、耳を痛める危険があります。はじめからボリュームを上げ過ぎないようにご注意ください。

③バンドを切り替える

正面下部のバンド切り替えスイッチをスライドし、聴きたい放送波に合わせます。FM、AM、短波から選択してください。

※スイッチの位置がズレていたり、聴きたい放送波が選択されていなかったりすると、受信することができません。



④選局(チューニング)する

右側面のチューニングダイヤルを回すと、チューニング針が左右に移動します。お好みの周波数に合わせて、放送をご視聴ください。放送を受信すると同調ランプが赤く点灯します。

バンド別受信周波数			
[FM]	:76~108MHz	[AM]	:525~1610kHz
[SW1]	3.85~4.05MHz	[SW2]	4.70~5.10MHz
[SW3]	5.95~6.20MHz	[SW4]	7.10~7.30MHz
[SW5]	9.30~10.00MHz	[SW6]	11.65~12.05MHz
[SW7]	13.60~13.80MHz	[SW8]	15.10~15.60MHz
[SW9]	17.55~17.90MHz	[SW10]	21.45~21.85MHz

ラジオNIKKEIを聴くには

例としてラジオ NIKKEI を聴く場合の操作手順をご紹介します。

1. バンド切り替えスイッチを「短波」の「SW-1」に切り替えます。
2. 選局つまみをまわし、周波数を「3.925MHz」に合わせます。

※時間帯や季節、環境により受信が困難な場合があります。その場合は右表を確認してバンド切り替えスイッチを切り替えて、他の周波数でお試しください。

ラジオ NIKKEI 第1放送 (3つの周波数があります)	
バンド切り替えスイッチ	受信周波数 (MHz)
SW1	3.925
SW3	6.055
SW5	9.595

ラジオ NIKKEI 第2放送 (3つの周波数があります)	
バンド切り替えスイッチ	受信周波数 (MHz)
SW1	3.945
SW3	6.115
SW5	9.760

(チューニングスケール上で“NRBC”と表示されています)

⑤聴き終えたら…

終了する場合は側面の電源スイッチをスライドしてオフにしてください。

⑦ 困った時は

不具合に対する確認と対処を記しました。製品がうまく動作しない場合は以下をご確認ください。

音が出ない

- ・電池が正しい向きで入れられていますか？
- ・電池が消耗していませんか？ 新しい電池に交換してお試しください。
- ・音量が最小になっていませんか？
- ・イヤホンが接続されていると、本体スピーカーから音声は出力されません。
- ・イヤホンをお使いの場合は、奥まで差し込まれているかをご確認ください。

音が大きくなったり小さくなったりする

- ・短波放送では「フェージング」という現象により音の大小が生じる場合があります。ラジオ本体の故障ではありません。フェージングは電離層の変化で反射される電波の強さが変わったり、異なる経路を通して伝わってきた電波が干渉し合ったりして起こるものです。

雑音が入る・受信ができない

- ・電池が消耗していませんか？ 電池残量が少ない時は音声出力や受信が不安定になります。
- ・正面の「バンド切り替えスイッチ」が聴こうとしている放送波に合わせられていますか？
- ・アンテナ調整や、チューニングを行いましたか？ 周辺環境や建物内、山陰等の受信場所及びアンテナの指向性により聞こえ難い、または受信ができない場合があります。その際は受信場所、及びアンテナ向きや角度等を見直してください。また、アナログ同調方式の為、温度や天候条件、振動によりチューニングにずれが生じる場合がございます。
- ・近くで携帯電話等、電波を送受信する機器を使用していませんか？ また、テレビやパソコン、蛍光灯などの近くで AM 放送を受信していませんか？
- ・他のラジオやテレビ等の電気製品の近くで使用すると互いに干渉し合って雑音が入ることがあります。

保証書

保証期間中に万一、不具合が発生した場合は本紙をご用意頂いた上で弊社サポートセンターへお問い合わせください。本紙は記載されている保証内容に基づき保証期間内に生じた故障・破損に対して無償で対応することを目的としており、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書の所定記入欄に記入漏れや、事実と異なる内容が記載されている場合は保証の対象外となります。保証書は日本国内でのみ有効です。また、再発行はできませんので大切に保管してください。

▶保証規定<.....>

・保証期間内に本誌や製品貼付のラベル等の指示に沿って使用した状況下で生じた故障・損傷・破損に対して、修理や交換等の対応をさせていただきます。

・消耗品や添付品は保証の対象外となります。

<保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外とさせていただきます>

・保証書のご提示がない場合や、保証書を紛失された場合。

・保証書にあるご記入欄に無記入、または書き換えや書き加えがある場合。

・保証書の所定記入欄や販売店記入欄に空欄がある場合。

・お買い上げ後の輸送時や移動時に落下させていた等、その他不適当なお取り扱いによって故障・損傷・損失が生じた場合。

・盗難・置き忘れ、並びに詐欺等によって故障・損傷・損失が生じた場合。

・取扱説明書や製品貼付ラベルに反した取り扱いによって故障・損傷・損失が生じた場合。

・火災・地震・水害・落雷等の天災や天変地異によって故障・損傷・損失が生じた場合。

・ガス害や塩害等の公害や、異常電圧等によって故障・損傷・損失が生じた場合。

・消耗・カビ・腐食・変色等の自然に起こる現象によって、製品が故障・損傷・損失が生じた場合。

・製品の改造や部品交換等（使用者の責任と認められる状況）によって故障・損傷・損失が生じた場合。

・国、または公共団体の公権力の行使、ならびに内乱、武力行使等の状況で本製品が故障・損傷・損失が生じた場合。

・電池やケーブル等の消耗品の交換や返品は一切対応できません。

・製品の使用、または使用不可能から生じた事業利益の損失、事業の中断や情報の損失、またはその他の金銭的損害等の被害に対しては一切の責任を負いません。

・業務用としてご使用になられた場合（例：長時間、連続で稼働させ続ける等）。

・自然磨耗及び劣化により消耗部品が損耗し、取り替えが必要な場合。

・その他、保証が認められない事由が発覚した場合。

▶免責事項<.....>

・弊社が関与しない修理品のご持参、持ち帰りの交通費、送付時の送料や諸経費はおお客様のご負担となります。

・本製品の故障に起因する損失や直接・間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

・保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

お買い上げ年月日		保証期間
年 月 日		お買い上げから 1 年
品 番	APR-01B	
お名前	フリガナ	
お住所	フリガナ 〒 TEL () —	
お買い上げ店		

製品仕様

名称	FM/AM/短波対応ラジオ
型番	APR-01B
本体サイズ	W123×H76×D31mm (伸縮アンテナ最高時：H555mm)、質量：157g
ストラップ長	約 150mm
対応周波数帯	FM：76-108MHz、AM：530-1600kHz、短波：3.7-22.25MHz
音声出力	イヤホン：3.5mm モノラルミニジャック スピーカー：丸型直径 45mm、8Ω、0.5W
電 源	DC3V (単三乾電池 ×2 本)
外部電源入力	DC 電源入力 3V (AC 電源アダプター別売) コネクタ仕様 電圧：DC3V、極性：センターマイナス
駆動時間	適正プラグ径：内径 1.5mm、外径 3.5mm スピーカー出力時：約 30 時間、イヤホン接続時：約 85 時間 ※1
環境条件	周囲温度：5 ～ 35℃、周囲湿度：20 ～ 80% (結露無きこと)
製造国	中国

※1 乾電池による駆動時間は電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。

外観や仕様、セット内容は改良の為予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

Seubism

株式会社エスキュービズム通商

株式会社エスキュービズム通商

[本 社] 〒105-0011 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A 館 2F
[商品管理部] 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町 3-169-2 ダヴィンチ大宮 3F

E-01 2016年3月現在

お客様相談窓口	☎ 03-4582-2334
受付時間	月～金 ※弊社営業日(土日祝日を除く) 9:30 ～ 12:30 13:30 ～ 17:00